

プラティパスアンカー 土砂災害応急システム



簡単シンプル施工

アンカーを打込むだけで
シートの固定が完了。
施工時間はアンカー1本当たり約1分。

優れた抑止力

起伏にもピッタリとシート貼付け。
風の吹込みを減らすことで
シートの剥がれを予防。

軽量・コンパクト

器具総重量約3.5キロのみ。
高所斜面へ土嚢の運搬業務を減らし
作業員の安全性を高める。

災害用の備蓄品に最適

土嚢のように備蓄の準備をする手間も省け、災害用倉庫や消防団詰所の備蓄に最適。アンカーのみの追加購入も可能です。

商品内容 S2ARGS1.0M+eye(アンカー):20本 HDRS2-L(打込み棒):2本 備蓄ケース:1個(W800×D280×H270mm) ※防水シート、ハンマーは含まれていません。




1. 軽量

土嚢
約 **750** kg
30～50kg×15個分



アンカー
約 **3.5** kg
工具一式 15個分

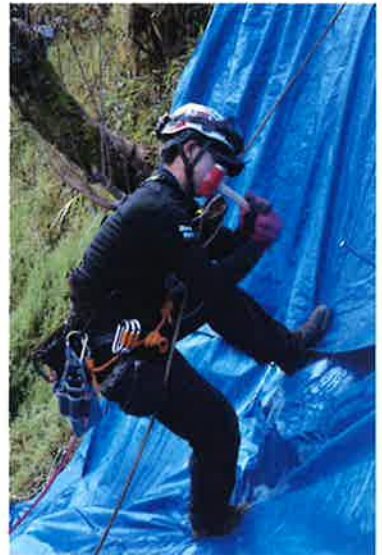

工具・資材運搬量
約 **99%** 削減



現場へ、斜面上へ運ぶのに一苦勞

ツールバックに装備可能、両手が空いて安全確保も十分

2. スピーディ

土嚢
約 **120** 分

土嚢製造
+
斜面へ
土嚢運搬
+
土嚢設置

作業時間
8分の1
短縮

アンカー
約 **15** 分
打設のみ

- 土嚢製造の労務削減**
 重労働で人手が必要になる土嚢製造の手間や時間を削減。
- 土嚢運搬の時間削減**
 急斜面上部へ重い土嚢を何十個も持ち上げる必要なし。
- 土嚢の吊下げ簡略化**
 アンカー 1 つ当たり最大耐荷重約 200 キロのため、土嚢を直接アンカーより吊下げも可能。

シンプルな施工が時短に繋がる



普通作業員 3 人で 100 平米 (10m×10m) のブルーシート 1 枚を各 15 箇所ずつ設置する場合の斜面滞り時間。
 ※土嚢は 8 時間労働 2 人 1 組により 1 日 100 袋製造とする。
 ※ハーネス設置、シート置き等の時間を除く。
 ※施工時間：土嚢運搬・設置 3 分 / 個、アンカー打込み 1 分 / 本
 ※表記の数値は当社試験環境下におけるものであり、使用環境・使用条件により結果は異なります。

販売代理店

帝商株式会社

本社 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目16番5号ヒューリック神田ビル9階
 TEL:03-5209-5302 FAX:03-5209-5310
 横浜営業所 〒221-0823 横浜市神奈川区ニッ谷町1丁目8番
 TEL:045-317-4171 FAX:045-313-2016
 埼玉営業所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目12番24号小峰ビル5階
 TEL:048-814-1258 FAX:048-814-1303

製造元



Platipus Anchors Limited,
 Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road,
 REDHILL, Surrey, RH1 4DP, England.
 TEL:+44(0)1737 762300
 Email:info@platipus-anchors.com

輸入販売元



篠田株式会社 〒500-8402 岐阜県岐阜市竜田町 2-2
 TEL:058-214-3495(代) HP:www.gifu-shinoda.co.jp